

A 78 BATENTE

PASSIVHAUS

PVC



Transmissão

$U_w \geq 0,74$ (W/m²K)

Consultar tipologia, dimensão e vidro.

Isolamento acústico

Máximo envidraçamento **54 mm**

Máximo isolamento acústico **Rw = 46 dB**

Secções

Aro fixo 78 mm

Folha 78 mm

Dimensões máximas / Folha

Janela

Largura (L) 400-1400 mm

Altura (H) 450-2200 mm

Porta-janela

Largura (L) 400-1400 mm

Altura (H) 600-2300 mm

Peso máximo / Folha 150 kg Janela

150 kg Porta-janela

Categorias em banco de ensaios

Proteção contra agentes atmosféricos.

Permeabilidade ao ar

(UNE-EN 12207): Classe 4

Estanquidade à água

(UNE-EN 12208): Classe E1800

Resistência ao vento

(UNE-EN 12210): Classe C5

* Ensaio de referência AEV 1,23 x 1,48 m / 2 folhas

Ensaio testado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

Acabamentos

Branco


Cor

Bicolor

Imitação madeira

Possibilidades de abertura

Abertura interior: batente, oscilo-batiente, oscilo-paralela e basculante

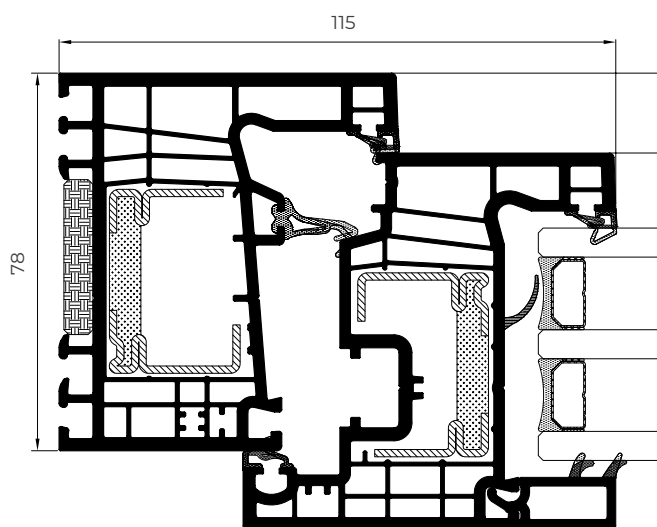

A 78 BATENTE

PVC

**Transmissão** **$U_w \geq 0,8$** (W/m²K)

Consultar tipologia, dimensão e vidro.

Isolamento acústicoMáximo envidraçamento **54 mm**Máximo isolamento acústico **Rw = 46 dB****Secções**

Aro fixo 78 mm

Folha 78 mm

Dimensões máximas / Folha**Janela**

Largura (L) 400-1400 mm

Altura (H) 450-2450 mm

Porta-janela

Largura (L) 400-1400 mm

Altura (H) 600-2500 mm

Porta

Largura (L) 700-1300 mm

Altura (H) 2500 mm

Peso máximo / Folha 150 kg Janela

150 kg Porta-janela

160 kg Porta

Categorias em banco de ensaios

Proteção contra agentes atmosféricos.

Permeabilidade ao ar**(UNE-EN 12207):** Classe 4**Estanquidade à água****(UNE-EN 12208):** Classe E1800**Resistência ao vento****(UNE-EN 12210):** Classe C5

* Ensaio de referência AEV 1,23 x 1,48 m / 2 folhas

Ensaio testado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**Acabamentos**

Branco

Cor

Bicolor

Imitação madeira

Possibilidades de abertura

Abertura interior: batente, oscilo-batiente, oscilo-paralela e basculante

Abertura exterior: batente (porta).

